


Atyka ocieplana, Resitrix SKP, profil

RESITRIX SK Partial Bond

- 1 Strop betonowy
- 2 Paroizolacja bitumiczna, np. V60S4+al
- 3 Termoizolacja PUR/PIR, sklejona wg. zaleceń producenta
- 4 RESITRIX® SK Partial Bond, na gruncie FG 35
- 5 Zgrzew RESITRIX® SK W do podłoża
- 6 RESITRIX® SK W sklejony całopowierzchniowo na gruncie FG 35
- 7 Termoizolacja twarda
- 8 Sklejka wodoodporna po całości
- 9 Pas przyłączeniowy RESITRIX®, zgrzany do podłoża
- 10 System profili zakończonowo-maskujących

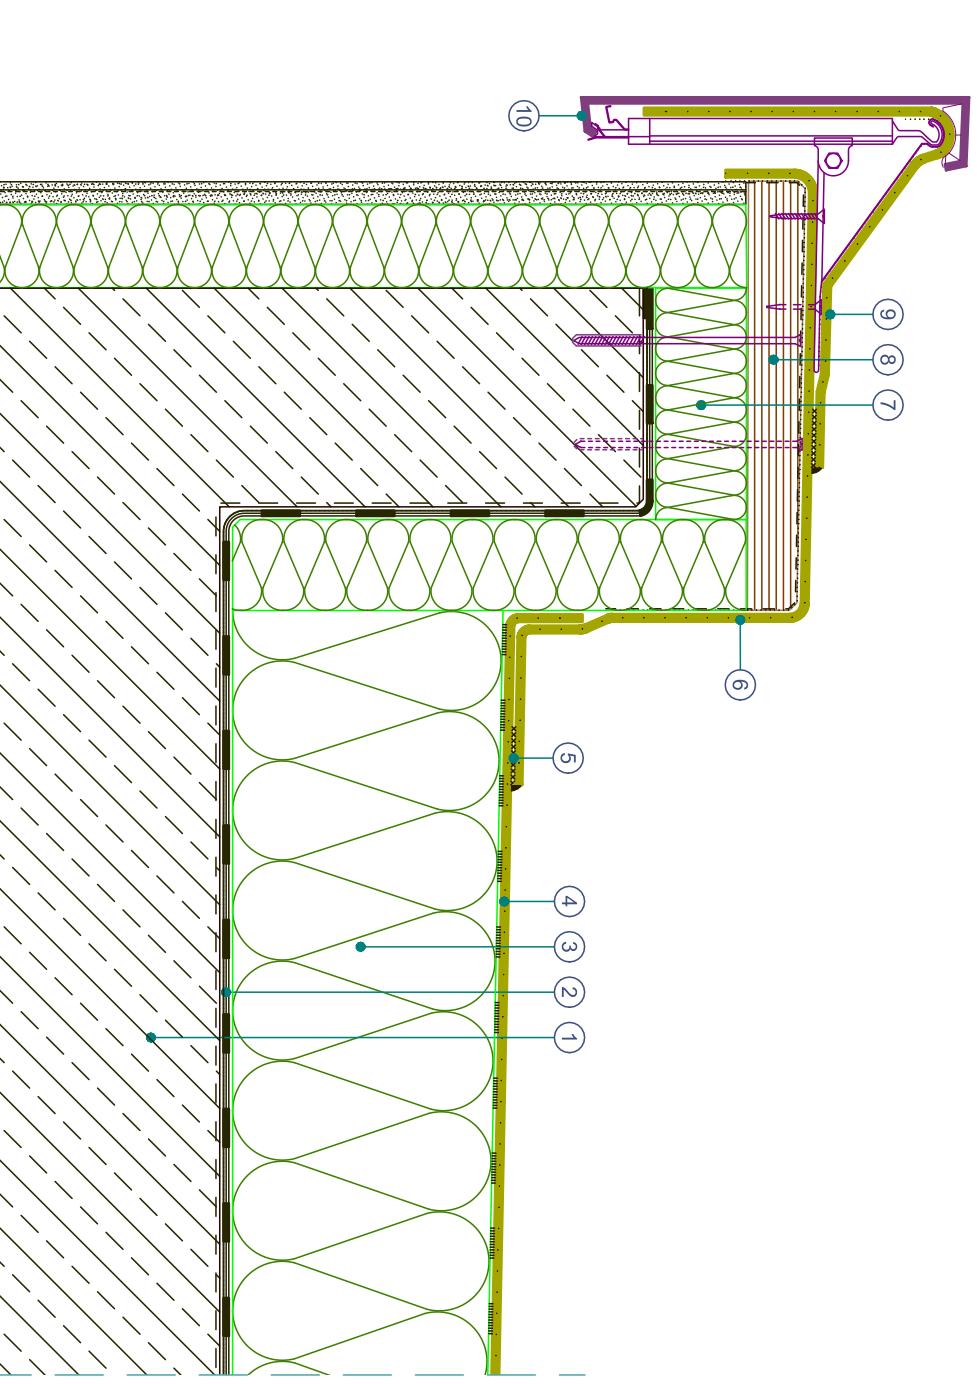

Skala 1:5 (membrany uszczelniające są pokazane z przesadą)