


Obróbka świetlika

RESITRIX®

- ① Strop żelbetowy
- ② Paroizolacja np. bitumiczna
- ③ Termoizolacja
- ④ Hydroizolacja RESITRIX® klejona lub mocowana mechanicznie
- ⑤ RESITRIX® SK W Full Bond klejony całopowierzchniowo do podstawy świetlika na gruncie FG35, zgrzew do podłoża ≥ 4 cm
- ⑥ Szyna dociskowa, rozstaw łączników ≤ 20 cm

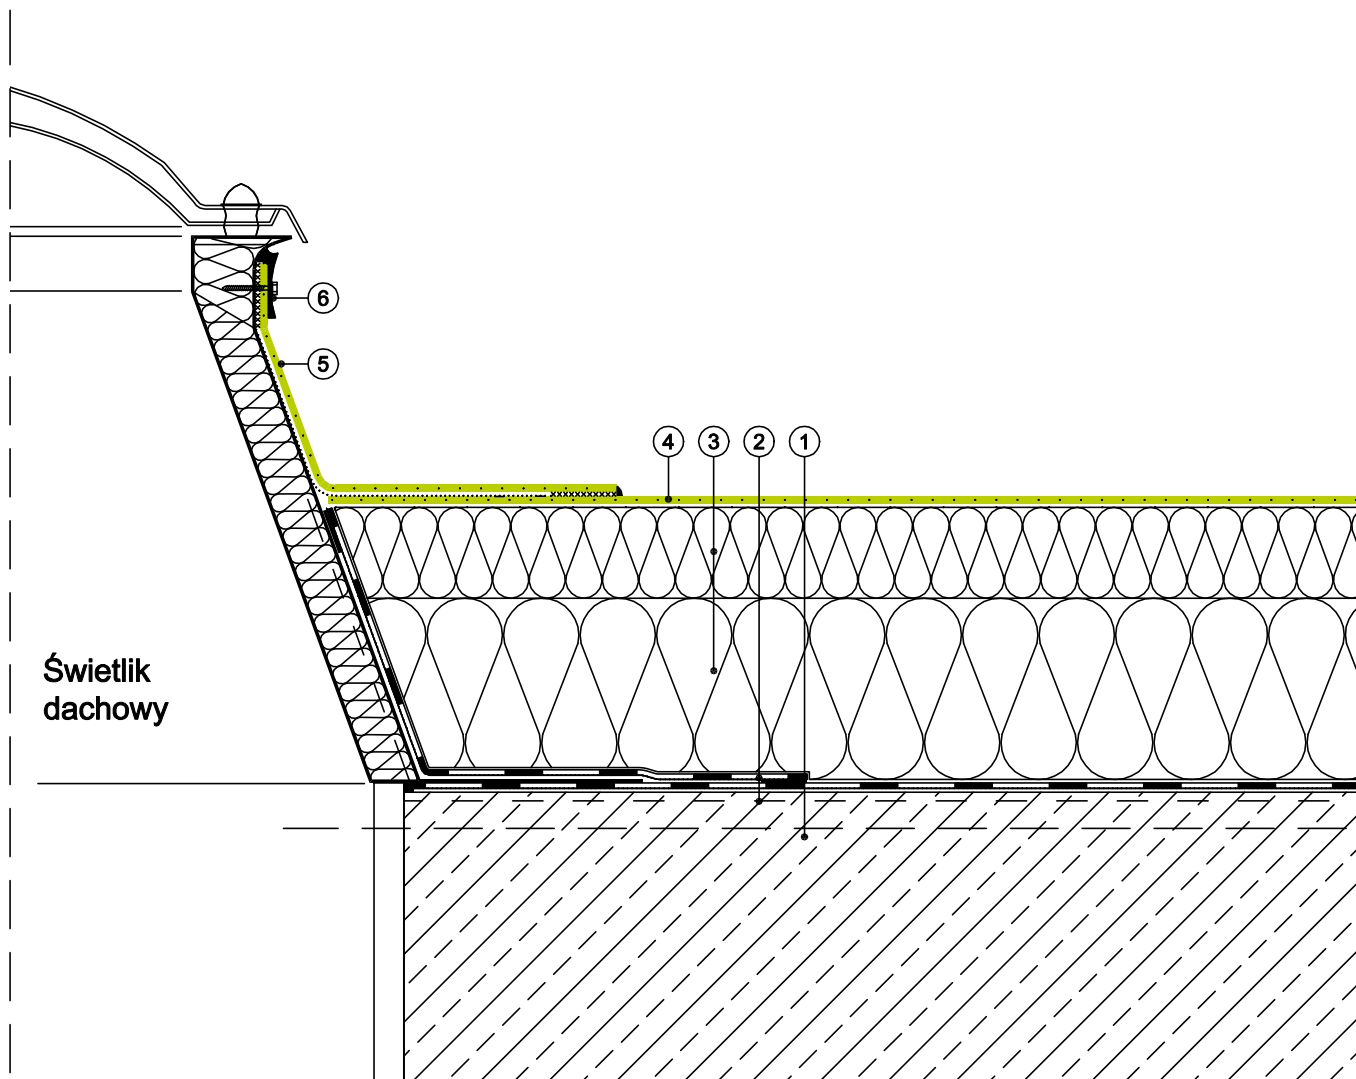

Skala 1:5 (Skala RESITRIX jest powiększona)