


Pas nadrywnowy

RESITRIX MB mocowany mechanicznie, rynna

- 1 Strop z blachy trapezowej
- 2 Paroizolacja ALUTRIX® 600 / ALUTRIX® FR
- 3 Termoizolacja z wełny mineralnej dachowej
- 4 RESITRIX® MB mocowany mechanicznie
- 5 Twarda termoizolacja na podkładzie z drewna
- 6 Płyta warstwowa lub OSB
- 7 Hak rynnowy
- 8 Blacha okapowa
- 9 Grunt systemowy FG35 na blasze okapowej
- 10 RESITRIX® SK W Full Bond na poziomej blasze okapowej
- 11 RESITRIX® SK W Full Bond na pionowej blasze okapowej
- 12 Rynna np. nierdzewna

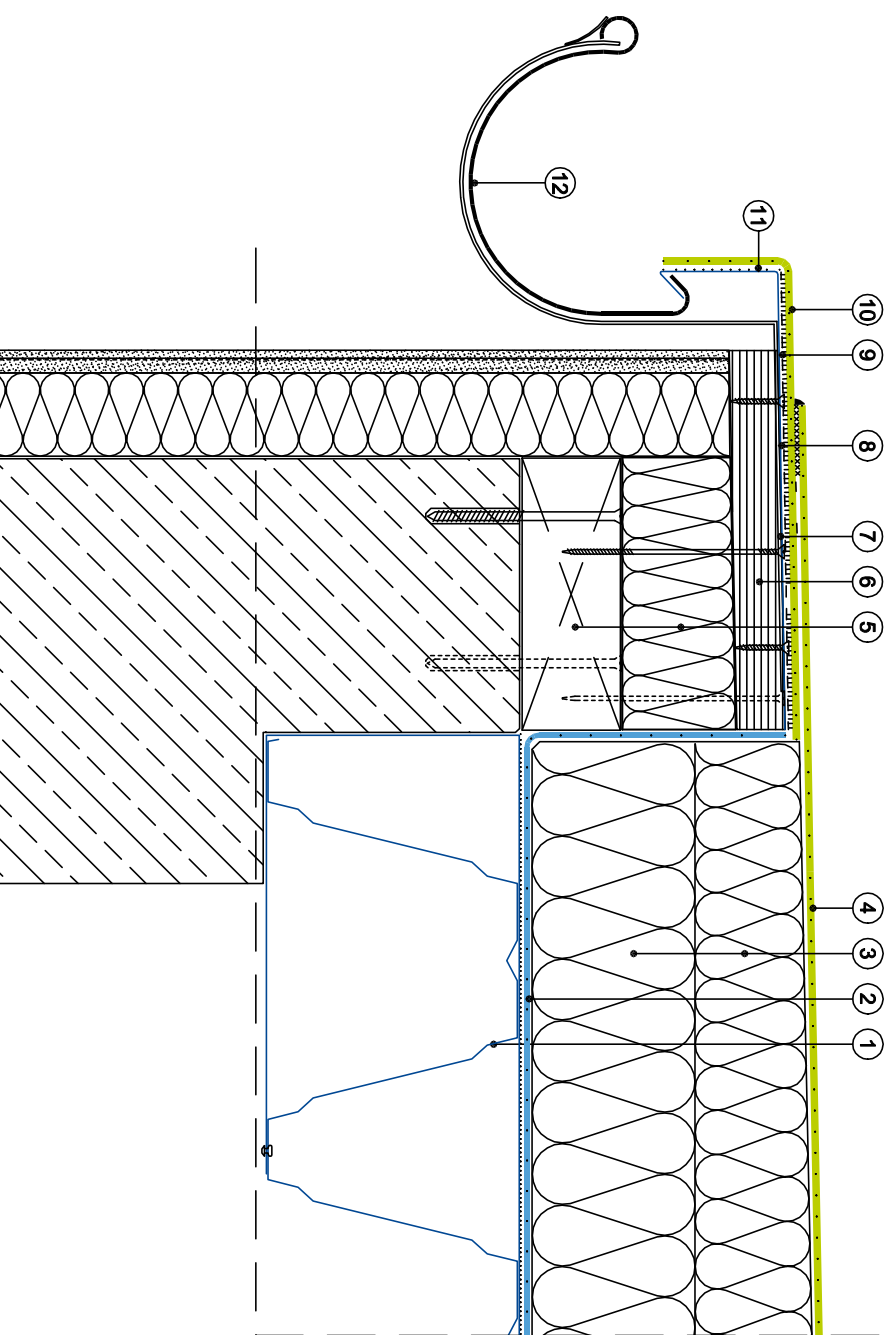

Skala 1:5 (Skala RESITRIX jest powiększona)